

BMU40

Diffusore a microugelli Ø 40 mm.

VANTAGGI

- Orientamento del getto d'aria.
- Elevata induzione.



Prezzi a richiesta

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Immissione di aria nei locali di elevata superficie.
- Possibilità di montaggio anche di altezze standard.



Gamma

- Modelli

BMU40 da 300x100 a 1200x300;
BMU40C da 350x150 a 1050x350;
BMU40R da 300x100 a 1200x200;

Costruzione / Composizione

- Cornice in alluminio RAL 9016.
- Piastra porta ugelli in acciaio RAL 9016.
- Microugelli in alluminio RAL 9016.

Opzioni:

- Plenum di calma
- Verniciatura RAL a richiesta.
- Esecuzione per canale circolare.
- Piastra forellinata per maggiore portata e minori perdite di carico.



Denominazione

BMU40 Tipo di applicazione **1000x200 RAL 9016**

Diffusore a microugelli : senza cornice dimensioni finitura
C : con cornice
R : per canali circolari


Dati dimensionali

BMU40	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	H
1 FILA DI UGELLI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100
2 FILE DI UGELLI	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	200
3 FILE DI UGELLI	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	300
BMU40C	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	H
1 FILA DI UGELLI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	150
2 FILE DI UGELLI	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	250
3 FILE DI UGELLI	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	350
BMU40R	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	H
1 FILA DI UGELLI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100
2 FILE DI UGELLI	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	200


BMU40R: 1 riga per canali da D.315mm a D.900mm; 2 righe per canali da D.630mm a D.1400mm.

HxL

BMU40

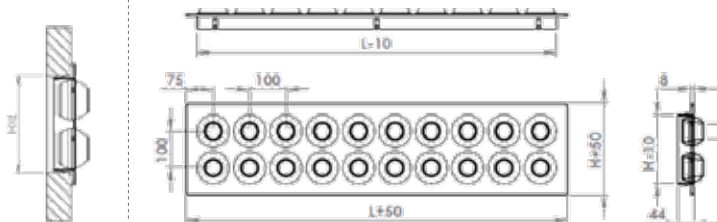

BMU40C

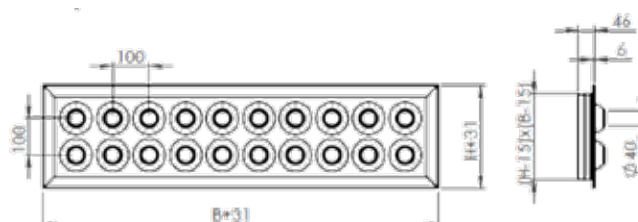

BMU40R

