BSA

Valvola di mandata regolabile in acciaio RAL 9010.

VANTAGGI

- Qualità acustiche ed estetica curata.
- Facilità di regolazione:
  - portata e perdite di carico - rotazione del disco centrale.
  - forma del getto d'aria - utilizzo o no dei deflettori.
- Possibilità di applicazioni in ambienti freddi con differenze di temperature di 10°C.
- Facilità di installazione (griglia di fissaggio) e tenuta assicurata dalla presenza di una guarnizione.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Settore terziario.
- Montaggio a soffitto.

Gamma

- 3 diametri: **100**, **125** e **160** mm.

Denominazione

BSA	**160**
modello	dimensione (mm)

Descrizione tecnica

- **Valori di portata e di attenuazione acustica.**

Modello	portata [m³/h]		attenuazione acustica [dB] frequenza [Hz]					
	min	max	125	250	500	1000	2000	4000
BSA 100	20	100	18	13	11	9	10	7
BSA 125	40	130	16	11	9	9	7	6
BSA 160	50	250	14	10	9	9	7	6

Costruzione / Composizione

- Finitura: acciaio bianco RAL 9010.
- Collarino di fissaggio incluso.

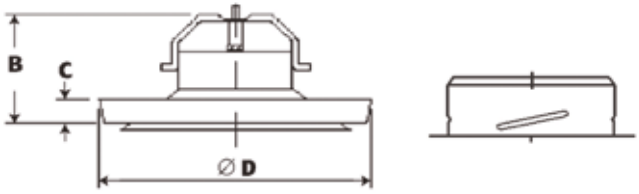

Modello	Ø D [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso [g]
BSA 100	143	67	17	210
BSA 125	173	76	18	430
BSA 160	214	80	19	580

VAUBAN

Valvola di ventilazione anti infrazione RAL 9003.

VANTAGGI

- Estremamente robusta.
- Impossibile da smontare dal locale.
- Possibilità di integrare un regolatore o/e una valvola tagliafuoco.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Valvola destinata a centri di detenzione e tutte quelle applicazioni dove è richiesta una valvola ultra robusta e non smontabile.

Gamma

- 2 modelli:
- **Vauban C**: possibilità di integrare una valvola taglia–fuoco CTCF o un regolatore Rad Regul'air2.
- **Vauban L:** possibilità di integrare una valvola taglia–fuoco CTCF e un regolatore Rad Regul'air2.
- 4 diametri: **100**, **125**, **160** e **200** mm.

Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.