

CANAL FAST ECM

Ventilatore centrifugo ECM in Polipropilene, da canale.

VANTAGGI

- Facilità d'installazione e manutenzione.
- Compattezza.
- Basso livello sonoro.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Ricircolo aria / estrazione / immissione.
- Installabile in qualunque punto del condotto.
- Montaggio possibile sia in verticale che in orizzontale.
- Utilizzo sia in mandata che in ripresa.



Prezzi a richiesta

Gamma

- 9 modelli: dal \varnothing 100 al \varnothing 400 mm.
- Portate: da 145 a 4.400 m³/h.
- Motori regolabili con segnale 0-10V.


Costruzione / Composizione

- Struttura e raccordi in Polipropilene.
- Grado di protezione IP44 per i modelli da 100 a 315.
- Grado di protezione IPX4 per i modelli da 315S a 400.
- Girante centrifuga a pale diagonali.
- Motori ECM 0-10V.
- Temperatura massima: +40 °C.

Costruzione / Composizione

Modello	Portata [m ³ /h]	Velocità di rotazione [giri/1']	Assorb.to [A]	Potenza [W]
100	366	3.800	0,94	70
125	561	3.800	0,94	70
160	647	3.000	0,94	70
200	1.250	3.000	2,1	165
250	1.650	3.000	2,7	255
315	2.206	2.350	2,5	250
355	3.300	2.170	1,8	261
355 S	4.700	4.790	3,4	731
400	5.690	2.620	3,4	729

Dati dimensionali

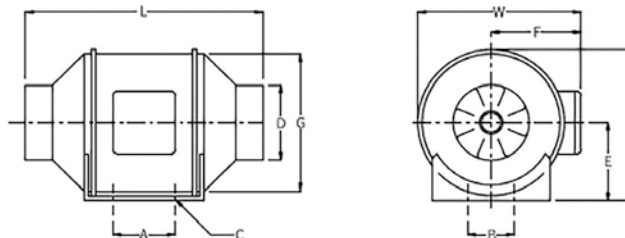

Modello	Dimensioni [mm]					peso [kg]
	L	W	H	A	B	
100	302	221	195	80	60	1,4
125	257	221	195	80	60	1,4
160	313	241	208	80	60	2,0
200	302	266	237	100	94	4,0
250	383	327	286	150	150	6,0
315	446	403	357	181	178	8,5
355	325	365	401	-	-	8,7
355 S	325	365	401	-	-	9,8
400	350	410	452	-	-	11,7

Modello	Dimensioni [mm]			
	\varnothing D	E	F	\varnothing G
100	97	99	116	163
125	123	99	116	163
160	147	109	127	187
200	197	125	137	205
250	247	150	174	261
315	312	187	216	325
355	353	-	-	-
355 S	353	-	-	-
400	399	-	-	-

Accessori



- **EVOLYS ONE**
Regolatore ECM.



- Batteria elettrica di post-riscaldamento serie CIREC/ CIREC-A.




- Cassetto porta-filtro da canale Serie CPF-C




- Batteria ad acqua calda di post-riscaldamento serie SYSTAIR EC.

Diagrammi di selezione


Canal Fast® ECM 100

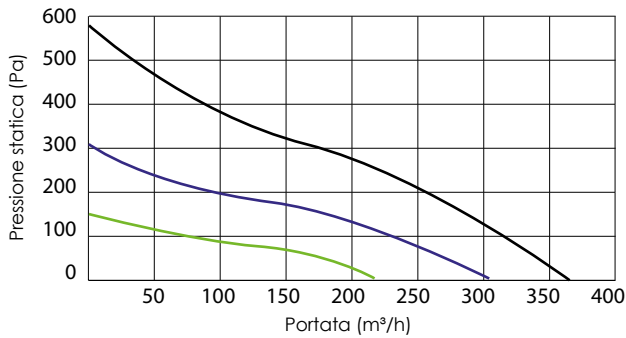


Canal Fast® ECM 125

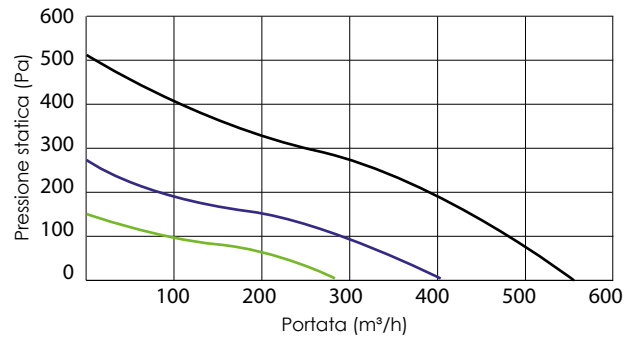


Canal Fast® ECM 160

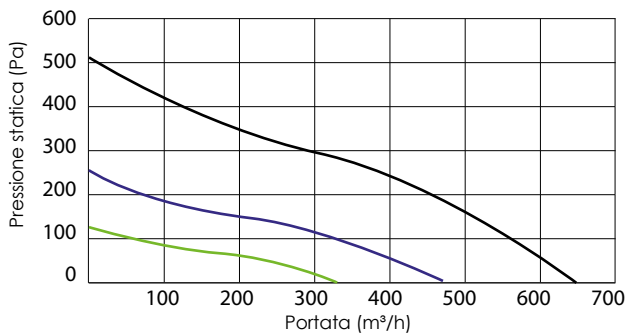


Canal Fast® ECM 200

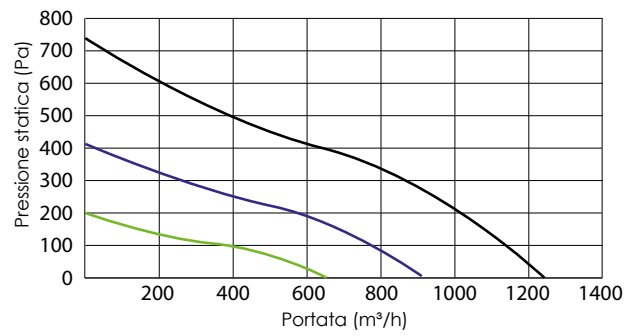


Canal Fast® ECM 250

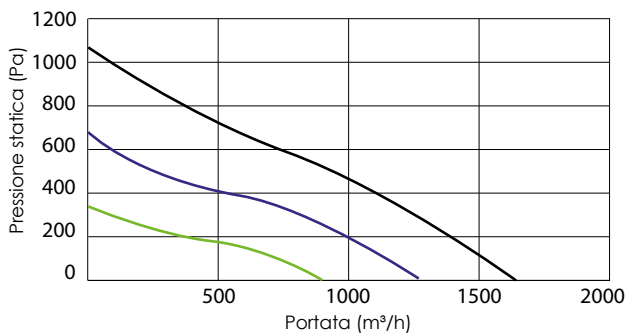


Canal Fast® ECM 315

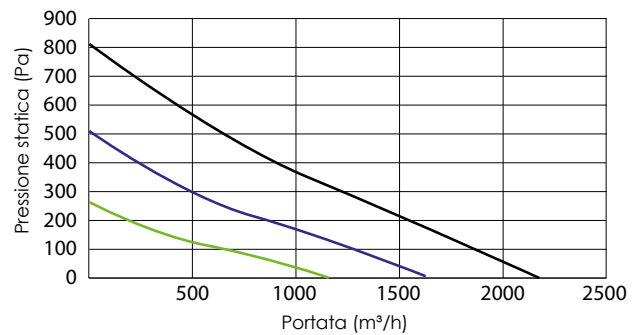


Canal Fast® ECM 355

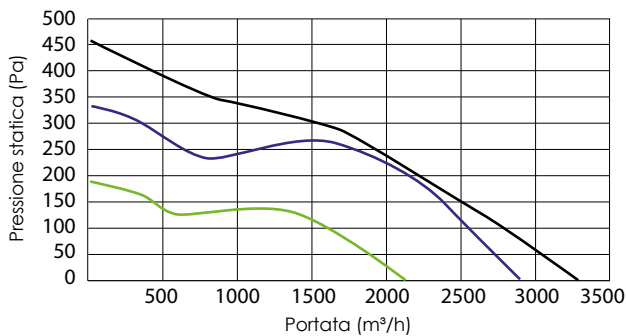

Canal Fast® ECM 355 S

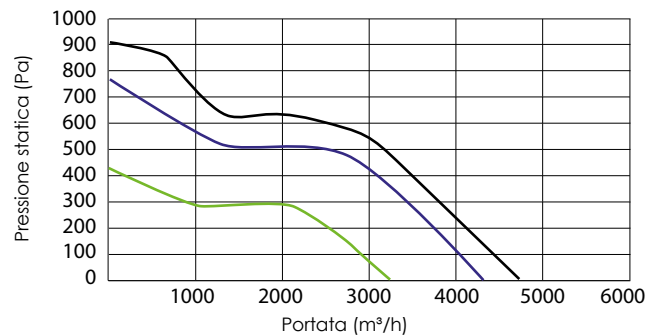

Canal Fast® ECM 400

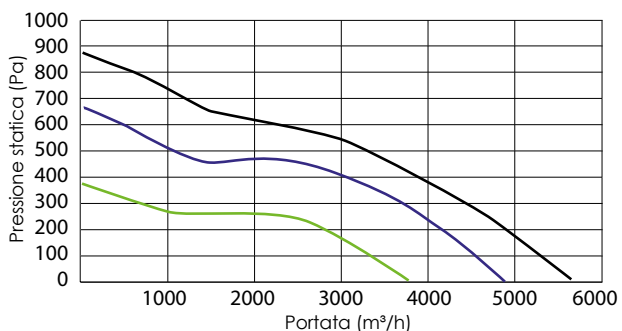

— 10 V
— 7 V
— 5 V