

DAU10/20/22/30

Diffusore quadrato da soffitto a 1, 2 o 3 direzioni di lancio in alluminio anodizzato.

VANTAGGI

- Leggerezza ed estetica curata.
- Nucleo centrale amovibile per agevolare il montaggio e la pulitura.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Diffusore di mandata fissa a 1, 2 o 3 direzioni.
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione.

Gamma

- 4 modelli:
 - **DAU10**: 1 direzione.
 - **DAU20**: 2 direzioni opposte.
 - **DAU22**: 2 direzioni ad angolo.
 - **DAU30**: 3 direzioni.
- 7 dimensioni: **150x150, 225x225, 300x300, 375x375, 450x450, 525x525 e 600x600** mm.
- Finitura: alluminio anodizzato.

Denominazione

DAU modello D: diffusore A: alluminio U: alette fisse	20 tipo direzioni di lancio	150x150 dimensione
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------

Costruzione / Composizione

- Cornice e nucleo centrale amovibile in alluminio.


Opzioni:

- Altri colori RAL a richiesta.
- Diffusore a 1, 2, 3 o 4 direzioni rettangolare.




Dati dimensionali

Dimensioni in mm.

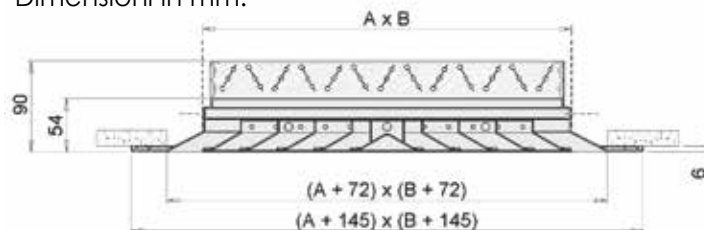

DAU10



DAU20



DAU22



DAU30



Tabella di scelta rapida

Dim. [mm]	Ak [m²]		Q [m³/h]		Lwa[dB(A)]	
	min	max	min	max	min	max
150 x 150	0,008	0,0099	130	290	35	53
225 x 225	0,0179	0,0214	290	620		
300 x 300	0,0317	0,0379	510	1100		
375 x 375	0,0494	0,0592	790	1700		
450 x 450	0,0711	0,0853	1140	2450		
525 x 525	0,0967	0,1161	1550	3320		
600 x 600	0,1262	0,1517	2020	4340		

Accessori

RFS77

- Serranda di regolazione ad alette contrapposte in acciaio zincato



PFU40

- Plenum di raccordo in acciaio zincato con attacco assiale, anche isolato.



PFU41

- Plenum di raccordo in acciaio zincato con attacco laterale, anche isolato.

