

## DAV45P

Diffusore circolare completamente in ABS a coni regolabili, con attacchi rapidi per tubo flessibile, RAL 9010.

## DAV45PS

Diffusore circolare completamente in ABS a coni regolabili, con attacchi rapidi per tubo flessibile e serranda integrata, RAL 9010.

DAV45P



DAV45PS



Prezzi a richiesta

### VANTAGGI

- Regolazione precisa tramite barra filettata.
- Rapidità di raccordo al tubo flessibile.
- Versione con serranda integrata.

### APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Diffusore circolare a getto d'aria orizzontale o verticale.
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione nel terziario (uffici, negozi, ristoranti).

### Gamma

- 3 diametri: **160, 200 e 250** mm.
- 2 versioni:
  - **DAV45P** - diffusore circolare
  - **DAV45PS** - diffusore circolare con serranda integrata

### Denominazione

<b>DAV45P</b>	<b>200</b>	<b>RAL 9010</b>
modello	dimensione	finitura
45P: Circ.ABS	160, 200 e 250	
45PS: Circ.ABS con serranda		

### Costruzione / Composizione


- Diffusore completamente in ABS antistatico.
- Clips di fissaggio rapido per tubo flex in ABS.
- Temperatura massima d'esercizio: 80°C.
- Finitura: bianco RAL 9010.

### Accessori

- Clips per montaggio a soffitto.

#### DAV45P

#### DAV45PS

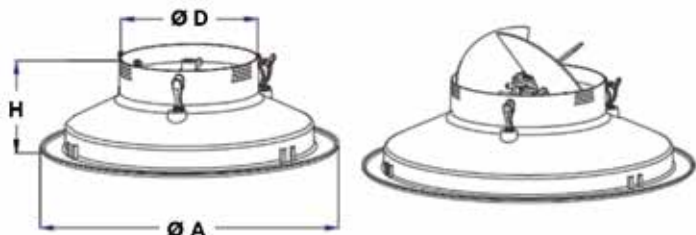

	Ø [mm]	ØA [mm]	ØD [mm]	H [mm]
DAV45P	160	335	155	110
DAV45PS	200	423	196	118
	250	517	246	130

### Tabella di selezione

Portata [m³/h]	Ø [mm]	160	200	250
	Ak [m²]	0,0197	0,0302	0,0463
100	X(m) Pt(Pa) NR	0,6 4 < 20	0,6 2 < 20	
300	X(m) Pt(Pa) NR	1,8 28 25	2 13 20	1,3 6 < 20
500	X(m) Pt(Pa) NR	2,9 67 40	3,3 30 30	2,3 14 21
600	X(m) Pt(Pa) NR	3,6 91 50	4 41 35	2,8 19 24
1000	X(m) Pt(Pa) NR		6,6 99 60	5,2 45 36
1600	X(m) Pt(Pa) NR			7,7 101 61

NR < 25    25 < NR < 35    35 < NR < 45    NR > 45

NR: potenza acustica senza attenuazione del locale.

### Montaggio e Raccordo

