

DFI36

Diffusore quadrato di mandata in acciaio a schermo forellinato, RAL 9016.

DFI37

Diffusore quadrato di ripresa in acciaio a schermo forellinato, RAL 9016.

VANTAGGI



- Estetica curata.
- **DFI36**: ripartitori di flusso e deflettori regolabili.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Impianti di riscaldamento e climatizzazione nel terziario.
- Possibilità di creare un'installazione a soffitto continuo.



Prezzi a richiesta

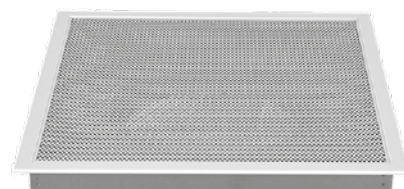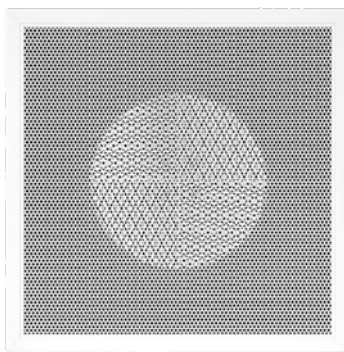

Gamma

- 4 dimensioni: **300x300, 400x400, 500x500 e 595x595** mm.
- 2 modelli:
 - **DFI36** - diffusore di mandata, RAL 9016.
 - **DFI37** - diffusore di ripresa, RAL 9016.
- 2 versioni:
 - **DFI36/37-1** - diffusore con plenum attacco assiale.
 - **DFI36/37-2** - diffusore con plenum attacco laterale.

Costruzione / Composizione

- **DFI36**
 - Cornice e schermo forellinato in acciaio zincato.
 - Fori tondi, foratura al 51%.
 - 4 deflettori regolabili: placche in lamiera forata orientabili manualmente.
 - Plenum incluso con attacco assiale o laterale.
 - Finitura RAL 9016.
- **DFI37**
 - Cornice e schermo forellinato in acciaio zincato.
 - Fori tondi, foratura al 51%.
 - Plenum incluso con attacco assiale o laterale.
 - Finitura RAL 9016.

Opzioni

- Isolamento esterno in polietilene certificato bs1d0.
- Altri colori RAL a richiesta.




Denominazione

DFI	36	1	595x595 /315	RAL 9016
D: diffusore	modello	attacco	dimensione	pl.att.
FU: acciaio forellinato	36: mandata 37: ripresa	1: pl. assiale 2: pl. laterale	in mm	160,200 250 e 315.

Gamma

- **DFI36/37-1**

Modello	L2 [mm]	L [mm]
300x300/160	244	299
400x400/200	344	399
500x500/250	444	499
600x600/250	540	595
600x600/315	540	595
600x600/250	540	595
600x600/315	540	595



L: Lato esterno cornice
L2: Lato interno cornice

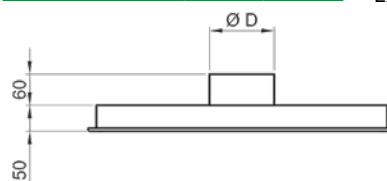


Tabella di selezione rapida

Modello	Ak [m ²]	DFI36						DFI37					
		Minimo			Massimo			Minimo			Massimo		
		Q [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Lwa [dB(A)]	Q [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Lwa [dB(A)]	Q [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Lwa [dB(A)]	Q [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Lwa [dB(A)]
300x300/160	0,029	100	4	<20	200	15	38	150	7	<20	500	80	50
400x400/200	0,057	200	4	<20	500	24	47	300	8	<20	800	54	47
500x500/250	0,094	300	3	<20	800	23	49	400	5	<20	1300	52	48
595x595/160	0,140	100	2	<20	300	20	49	200	9	<20	500	52	49
595x595/200	0,140	150	2	<20	400	15	43	300	8	<20	800	55	49
595x595/250	0,140	300	3	<20	700	18	47	400	6	<20	1200	51	48
595x595/315	0,140	600	5	<20	1800	45	46	600	5	<20	1800	45	46