


## GAP88

Griglia di ripresa in alluminio a maglia quadra dritta per controsoffitti modulari RAL 9003.

## GAP88i

Griglia di ripresa in alluminio a maglia quadra inclinata per controsoffitti modulari RAL 9003.

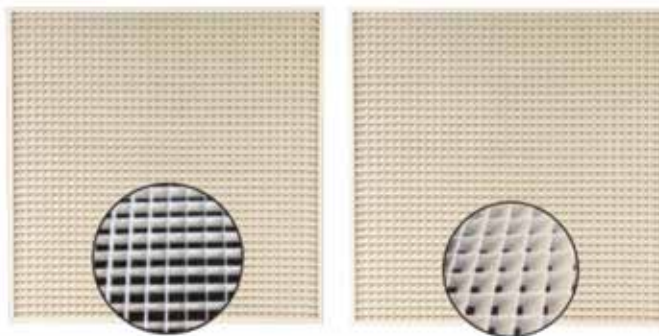

### VANTAGGI

- Estetica curata.
- Montaggio su plenum senza viti a vista.
- Ideale per controsoffitti modulari.
- Leggerezza: costruzione in alluminio.
- Dimensioni standard a stock.

### APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di ripresa per controsoffitti modulari.

### Gamma

- 2 versioni:
  - **GAP88**: maglia quadra dritta.
  - **GAP88i**: maglia quadra inclinata (anti-vision).
- 4 dimensioni nominali: **600x300, 600x600, 675x675 e 1200x600** mm.

### Denominazione

|                   |                   |                |                 |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>GAP</b>        | <b>88</b>         | <b>600x600</b> | <b>RAL 9003</b> |
| G: griglia        | modello           | dimensione     | finitura        |
| A: alluminio      | 88: MQ dritta     | larghezza x    | RAL 9003        |
| P: controsoffitto | 88i: MQ inclinata | altezza (mm)   |                 |

### Costruzione / Composizione

- Cornice e grigliato in alluminio.
- Maglia quadra 15 x 15 mm.
- Finitura in alluminio verniciato bianco RAL 9003.

#### Opzioni:


- Verniciatura RAL a richiesta.

### Dati dimensionali

| Portata [m³/h x Lw: 35 NR] |         |                          |                          |              |
|----------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| GAP88                      |         |                          |                          |              |
| Dimensioni [mm]            | Ak [m²] | PFU600/88 kit 1 att. 250 | PFU600/88 kit 2 att. 250 | senza plenum |
| 600 x 300                  | 0,16    | 1000                     | 2000                     | 2400         |
| 600 x 600                  | 0,33    | 1000                     | 2000                     | 4200         |
| 1200 x 600                 | 0,66    | -                        | -                        | 7900         |
| GAP88i                     |         |                          |                          |              |
| Dimensioni [mm]            | Ak [m²] | PFU600/88 kit 1 att. 250 | PFU600/88 kit 2 att. 250 | senza plenum |
| 600 x 300                  | 0,16    | 800                      | 1600                     | 1000         |
| 600 x 600                  | 0,33    | 800                      | 1600                     | 1900         |
| 1200 x 600                 | 0,66    | -                        | -                        | 3500         |

**Ak:** area effettiva di passaggio aria.


### Dati dimensionali

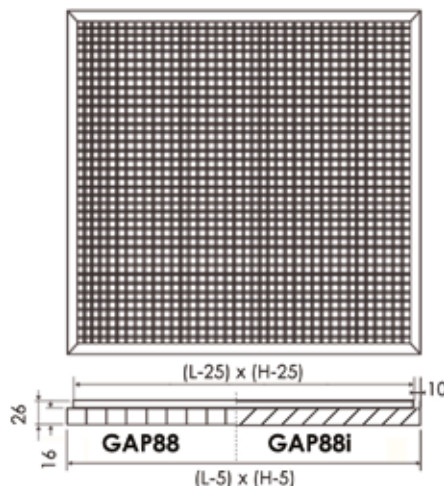

### Accessori

#### PFU600/88 M

- Plenum di raccordo trapezoidale in lamiera zincata 2 att. (1 chiuso) ø250 per il 600x600 e ø200 per il 600x300, anche in versione isolato.

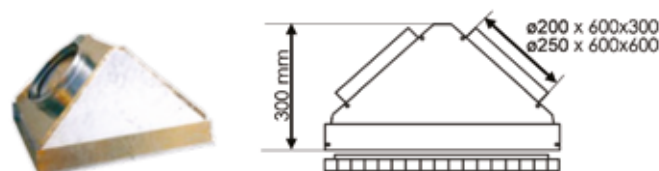

#### PFU600/88 kit

- Plenum di raccordo in lamiera zincata 2 attacchi ø250 fornito in kit da assemblare, anche in versione isolato.



#### RFS07IT 600x600

- Serranda di regolazione.

### Montaggio e raccordo

La griglia si appoggia direttamente sul "T" del controsoffitto.