

GL30A

Griglia di ripresa in alluminio
ad alette fisse passo 25 mm.

VANTAGGI

- Qualità e finitura del prodotto.
- Aletta sagomata per uso anche esterno.
- Disponibile software di selezione.



APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di ripresa a parete per qualsiasi applicazione.



Gamma

- Modelli con portate da 100 a 12000 m³/h.
- Finitura standard:
alluminio anodizzato naturale.

Denominazione



GLV G: griglia L: ripresa V: fissaggio viti	30A modello 30 A: alluminio	800x600 dimensione base x altezza (mm)	ALLUM. finitura - allum. anod. - RAL
---	--	--	--

Accessori

CFU30IT

- Controtelaio in lamiera zincata.

Dati dimensionali

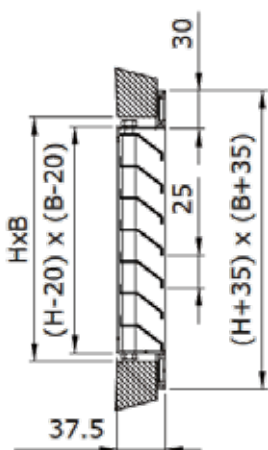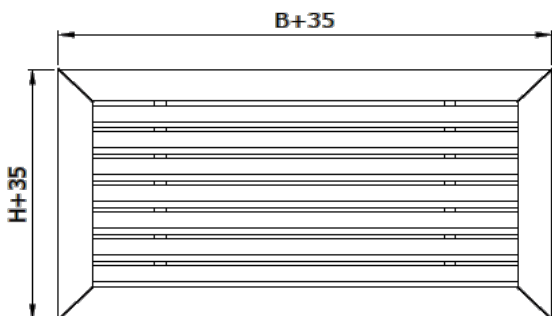

Costruzione / Composizione

- Cornice ed alette in alluminio estruso.
- Alette parallele alla base, sagomate per uso anche esterno (tegolo rompi-goccia a richiesta).
- Alette fisse passo 25 mm, inclinate a 45°.
- Fissaggio a richiesta con viti a vista.

Opzioni:

- Verniciatura RAL a richiesta.
- Rete anti-volatile o anti-insetto.



Tabella di selezione rapida

Dimensioni [mm]	AK [m ²]	Q portata [m ³ /h]	Dimensioni [mm]	AK [m ²]	Q portata [m ³ /h]
300x300	0,05	250-600	800x500	0,24	1200-2950
400x300	0,07	350-850	1000x500	0,32	1500-3750
600x300	0,1	530-1250	1200x500	0,39	1820-4500
800x300	0,14	700-1750	600x600	0,21	1080-2650
1000x300	0,18	880-2150	800x600	0,29	1450-3600
400x400	0,09	460-1150	1000x600	0,4	1850-4500
600x400	0,14	700-1750	1200x600	0,48	2220-5450
800x400	0,19	950-2350	800x800	0,4	1850-4500
1000x400	0,24	1200-2950	1000x800	0,53	2450-6050
500x500	0,15	750-1850	1200x800	0,64	2950-7300

AK: area effettiva di passaggio aria.