

GLC20AIT

Griglia di ripresa in alluminio ad alette fisse passo 20 mm.

VANTAGGI

- Qualità e finitura del prodotto.
- Aletta sagomata.
- Dimensioni standard a stock.
- Disponibile software di selezione.



APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di ripresa a parete, soffitto e canale.



Gamma

- Modelli con portate da 100 a 3000 m³/h.
- Dimensione 595x595 mm esterno cornice speciale per controsoffitti modulari.
- Finitura standard: alluminio anodizzato naturale.

Denominazione

| | | | |
|--|--|--|--|
| GLC/V GL: griglia C: fissaggio clips V: fissaggio a viti | 20AIT modello 20: passo alette A: alluminio IT: produzione italiana | 200x100 dimensione base x altezza (mm) | RAL 9016 finitura - allum. anod. - RAL ... |
|--|--|--|--|

Dati dimensionali

- Quote di foratura: base x altezza (B x H)

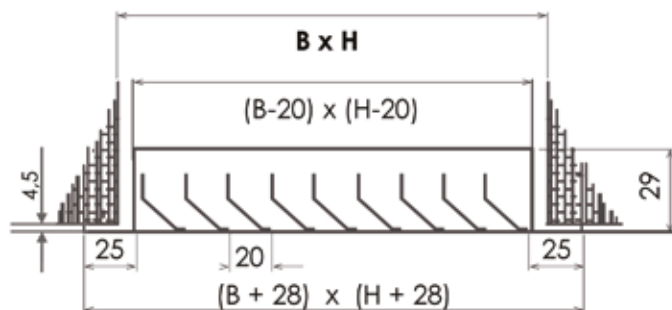


Tabella di scelta rapida

| Dimensioni [mm] | Ak [m²] | Q portata [m³/h] | Dimensioni [mm] | Ak [m²] | Q portata [m³/h] | Dimensioni [mm] | Ak [m²] | Q portata [m³/h] |
|-----------------|---------|------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| 200x100 | 0,007 | 30 - 160 | 400x100 | 0,012 | 60 - 260 | 600x150 | 0,031 | 160 - 670 |
| 200x150 | 0,007 | 40 - 200 | 400x150 | 0,019 | 100 - 420 | 600x200 | 0,031 | 210 - 870 |
| 200x200 | 0,012 | 60 - 260 | 400x200 | 0,026 | 140 - 570 | 600x300 | 0,064 | 340 - 1390 |
| 300x100 | 0,009 | 40 - 200 | 400x300 | 0,040 | 210 - 870 | 600x400 | 0,086 | 460 - 1860 |
| 300x150 | 0,014 | 70 - 310 | 400x400 | 0,040 | 310 - 1260 | 800x200 | 0,052 | 280 - 1130 |
| 300x200 | 0,019 | 100 - 420 | 500x100 | 0,015 | 80 - 330 | 800x300 | 0,086 | 460 - 1860 |
| 300x300 | 0,031 | 160 - 670 | 500x150 | 0,026 | 140 - 570 | 800x400 | 0,116 | 620 - 2510 |
| 300x400 | 0,031 | 200 - 830 | 500x200 | 0,031 | 160 - 670 | 1000x200 | 0,064 | 340 - 1390 |
| 300x500 | 0,050 | 270 - 1080 | 500x400 | 0,052 | 280 - 1130 | 1000x300 | 0,105 | 560 - 2270 |
| 300x600 | 0,062 | 330 - 1340 | 500x500 | 0,073 | 390 - 1580 | 1000x400 | 0,150 | 810 - 3240 |

Ak: area effettiva di passaggio aria.

Costruzione / Composizione

- Cornice e alette in alluminio estruso.
- Alette parallele alla base.
- Alette fisse passo 20 mm, inclinate a 45°.
- Fissaggio a clips.

Opzioni:

- Verniciatura RAL a richiesta.
- Rete anti-volatile o anti-insetto.
- Fissaggio con viti a vista.
- Per uso esterno con tegolo rompi-goccia.



Accessori

RFS07IT

- Serranda di taratura in lamiera zincata ad alette contrapposte.

CFU05

- Controtelaio in lamiera zincata.

PFU20

- Plenum di raccordo in lamiera d'acciaio zincato attacco assiale.

PFU21

- Plenum di raccordo in lamiera d'acciaio zincato attacco laterale.

PPS20IT

- Plenum in Policarbonato con innesto rapido per tubo flessibile completo di serranda.

