

## GLF25Z

Griglia di ripresa in acciaio  
ad alette fisse passo 25 mm.

### VANTAGGI

- Qualità e finitura del prodotto.
- Aletta sagomata per uso anche esterno.

### APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di ripresa a parete per qualsiasi applicazione.




### Gamma

- Modelli con portate da 100 a 7000 m<sup>3</sup>/h.
- Finitura standard: acciaio zincato.

### Denominazione

<b>GLF</b> G: griglia L: ripresa F: acciaio	<b>25</b> modello 25: passo alette	<b>Z</b> finitura Z: zincato RAL	<b>800x600</b> dimensione base x altezza (mm)
--	---	---	--

### Dati dimensionali

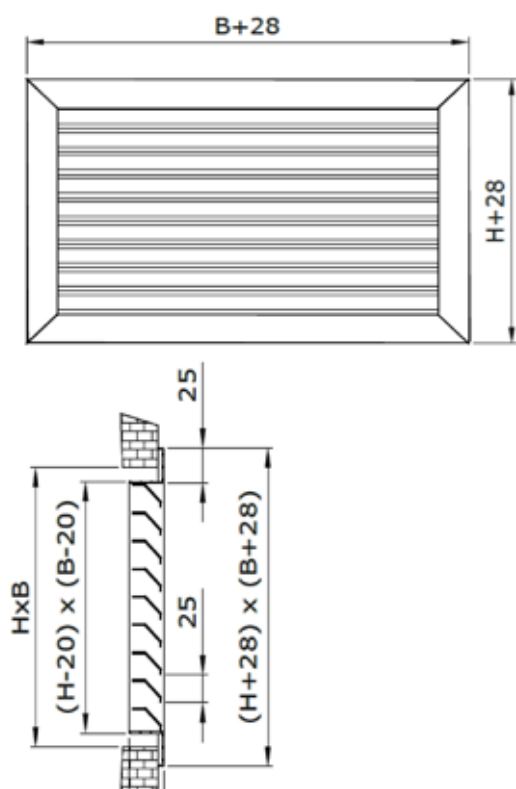

### Costruzione / Composizione

- Cornice ed alette in acciaio zincato.
- Alette parallele alla base, sagomate per uso anche esterno (tegolo rompi-goccia a richiesta).
- Alette fisse passo 25 mm, inclinate a 45°.
- Fissaggio con viti a vista.

### Opzioni:

- Verniciatura RAL a richiesta.
- Rete anti-volatile o anti-insetto.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 o 316.



### Tabella di selezione rapida

Dimensioni [mm]	AK [m <sup>2</sup> ]	Q portata [m <sup>3</sup> /h]	Dimensioni [mm]	AK [m <sup>2</sup> ]	Q portata [m <sup>3</sup> /h]
300x300	0,05	250-600	800x500	0,24	1200-2950
400x300	0,07	350-850	900x500	0,32	1500-3750
600x300	0,10	530-1250	1000x500	0,39	1820-4500
800x300	0,14	700-1750	600x600	0,21	1080-2650
1000x300	0,18	880-2150	800x600	0,29	1450-3600
400x400	0,09	460-1150	900x600	0,40	1850-4500
600x400	0,14	700-1750	1000x600	0,48	2220-5450
800x400	0,19	950-2350	800x800	0,40	1850-4500
1000x400	0,24	1200-2950	900x800	0,53	2450-6050
500x500	0,15	750-1850	1000x800	0,64	2950-7300

AK: area effettiva di passaggio aria.