

LAA300IT / LAU45-46IT

Griglie da pavimento pedonabili.

VANTAGGI

- Qualità e finitura del prodotto.
- Robustezza.
- Disponibile software di selezione.



APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di mandata per pavimenti.



Gamma

- **LAA300IT SP30:**
barre fisse, spessore 30 mm, deflessione 0°-15°.
- **LAA300IT SP40:**
barre fisse, spessore 40 mm, deflessione 0°.
- **LAA300IT SP30 REG:**
barre fisse, spessore 30 mm, deflessione 0°-15°, regolabile in altezza da 30 a 50 mm.
- **LAU45IT:** barre fisse, spessore 30 mm, deflessione 0°, con cornice in alluminio.
- **LAU46IT:** barre fisse, spessore 30 mm, deflessione 15°, con cornice in alluminio.

Costruzione / Composizione

- Barre fisse in alluminio anodizzato naturale passo 16 mm, deflessione 0° o 15°, spessore 30 o 40 mm.
- Cornice in alluminio anodizzato naturale.

Accessori


- Serranda di taratura in lamiera zincata ad alette contrapposte.
- Telaio a "L" in lamiera zincata.
- Cestello raccogli-polvere.
- Plenum in lamiera zincata su misura.

Dati dimensionali


LAA 300 IT SP30 / LAA 300 IT SP40



LAA 300 IT SP30 REG

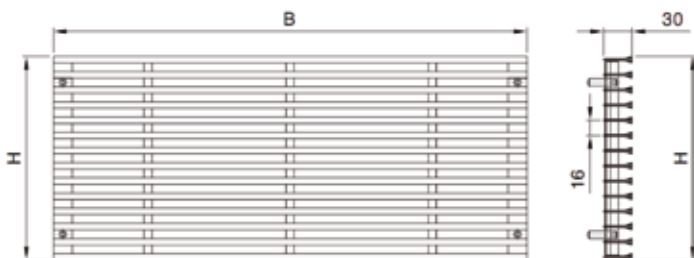

LAU 45 IT / LAU 46 IT

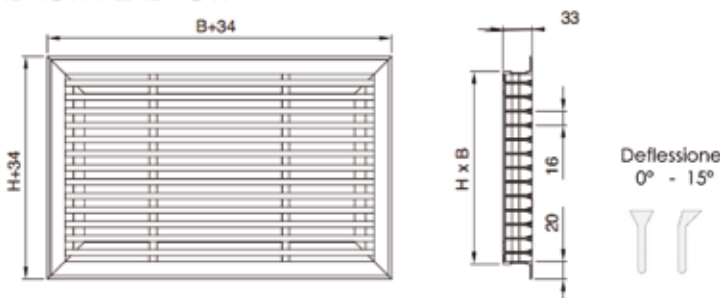

Griglia pedonabile con telaio perimetrale in acciaio zincato o in alluminio, serranda di taratura e cestello raccogli-polvere

