

PERLYS-L

Ugello di mandata a lunga gittata con bocca allungata.

PERLYS-LS

Ugello di mandata a lunga gittata con bocca allungata con serranda.

VANTAGGI

- Auto-equilibratura del lancio.
- Orientamento del getto d'aria sul proprio asse.
- Elevata portata e bassa rumorosità.
- Regolazione manuale o motorizzata.
- Disponibile software di selezione.



APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Immissione di aria nei locali di elevata superficie e/o di grandi altezze.
- Particolarmente adatto per centri commerciali, cinema, teatri.

Gamma

- 7 diametri con portate da 50 a 3000 m³/h per il modello a regolazione manuale Perlys-L.

Denominazione

PERLYS-L	Mod. 5	Ø200	Allum.
Ugello	modello	diametro	finitura
Lunga	3, 3.5, 4		
Gittata	5, 6, 7 e 8.		

Costruzione / Composizione

- Ugello in alluminio anodizzato naturale.
- Fissaggio con viti a vista su flangia.
- Finitura: alluminio anodizzato naturale.

Limiti di utilizzo:

- L'ugello Perlys-L è orientabile manualmente in tutte le direzioni con un'angolazione max di 30°.

Opzioni:

- Verniciatura RAL a richiesta.
- Versione con servomotore.




Accessori

- **FCV**
Coprihiera.
- **RTF**
Raccordo per tubo flessibile.
- **RCS**
Raccordo per condotto circolare.



Descrizione tecnica

Perlys-L




Serranda disponibile solo per Perlys-LS.

Tg	D	d	D1	D2	D3
3	254	80	160	182	220
3.5	285	110	200	246	266
4	387	150	300	350	368
5	485	200	400	448	472
6	485	230	400	448	472
7	485	250	400	448	472
8	485	300	400	448	472

Perlys-L + RTF


MONTAGGIO CON TUBO FLESSIBILE

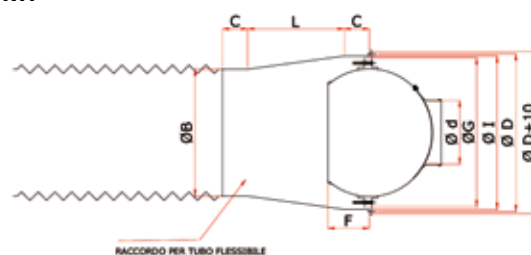

Mod.	D	d	F	B	G	I	L	C
3	220	80	57	158	203	210	100	60
3.5	266	110	60	195	246	251	100	60
4	368	150	103	298	350	358	170	60
5	472	200	141	398	448	462	170	60
6	472	230	141	398	448	462	170	60
7	472	250	141	398	448	462	170	60
8	472	300	141	398	448	462	170	60

Perlys-L + RCS

MONTAGGIO SU CANALE CIRCOLARE

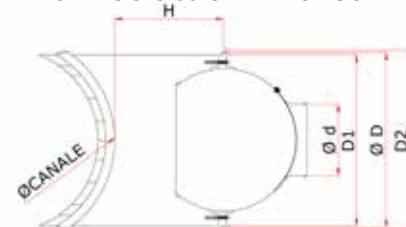

Mod.	D	d	D1	D2	H	Ø canale
3	220	80	210	230	200	315-630
3.5	266	110	251	282	200	250-800
4	368	150	358	378	300	500-800
5	472	200	460	480	350	500-1000
6	472	230	460	480	350	500-1000
7	472	250	460	480	350	500-1000
8	472	300	460	480	350	500-1000

Tablelle di selezione

Portata [m ³ /h]	Modello	Mod.3	Mod. 3.5	Mod. 4	Mod.5	Mod. 6	Mod. 7	Mod. 8
	Ak	0,0054	0,0095	0,018	0,031	0,04	0,049	0,071
40	m/s Pa m	2 2 2,7						
100	m/s Pa m	5 17 6	3 10 5					
200	m/s Pa m	10 71 13,5	6 24 10,5	3 8 6				
300	m/s Pa m	16 191 21,7	9 60 15	5 18 11				
400	m/s Pa m		12 103 20,5	7 37 13	3 7 10,5			
500	m/s Pa m		15 160 25	8 42 15,9	5 15 13	3 6 10		
800	m/s Pa m			13 110 24,5	7 30 18	5 19 17	5 12 15	3 5 10
1000	m/s Pa m			16 180 31,8	9 50 23,5	7 25 22,5	6 20 19,8	4 8 15,8
1300	m/s Pa m				12 89 31,5	9 45 26	7 32 26	5 15 18
1500	m/s Pa m				14 122 36,7	10 56 29,8	9 37 26	6 20 23,8
1800	m/s Pa m					13 100 35	11 70 35	7 30 28
2000	m/s Pa m					14 112 41	12 86 39	8 36 31,7
2500	m/s Pa m						14 120 46,5	10 57 39
3000	m/s Pa m							12 84 47
3500	m/s Pa m							14 115 55

Listino

Modello	PERLYS-L	PERLYS-LS	RTF	RCS	FCV
3	€ 161,00	€ 207,00	€ 42,00	€ 99,00	€ 34,00
3,5	€ 230,00	€ 302,00	€ 43,00	€ 112,00	€ 36,00
4	€ 283,00	€ 390,00	€ 46,00	€ 138,00	€ 48,00
5	€ 392,00	€ 499,00	€ 68,00	€ 189,00	€ 73,00
6	€ 403,00	€ 520,00	€ 96,00	€ 189,00	€ 73,00
7	€ 412,00	€ 541,00	€ 77,00	€ 189,00	€ 73,00
8	€ 428,00	€ 554,00	€ 102,00	€ 189,00	€ 73,00