

SFWM

Diffusore da soffitto quadrato, ad alta induzione, con feritoie a "stella" e deflettori orientabili, RAL 9016.


VANTAGGI

- Feritoie orientabili.
- Estetica curata.
- Disponibile software di selezione.



APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Locali di media altezza che necessitano di un comfort ottimale.

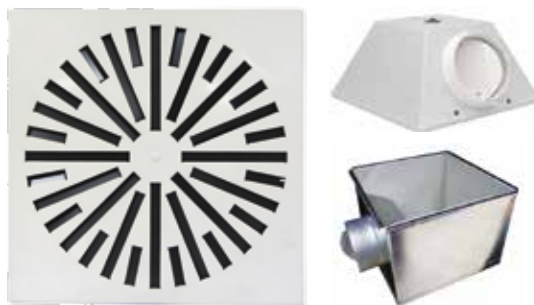

Gamma

- **Frontale SFWM-F**
 - Modelli dal 300x300 al 600x600 mm.
 - Portate d'aria da 50 a 2000 m³/h.

Denominazione

SFWM-F	400	600x600	RAL 9016
S: diffusore	disegno	dimensione	finitura
F: frontale	feritoie		
M: metallo			

Costruzione / Composizione

- Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL 9016.
- Deflettori orientabili in acciaio nero RAL 9005.
- Fissaggio con vite centrale e tappino coprivite.
- Altezza di installazione compresa tra 2,5 e 4,5 m.
- Tutti i disegni realizzabili su pannello 596x596.

Opzioni:

- Verniciatura RAL a richiesta.



Descrizione tecnica

- **Frontale SFWM-F**

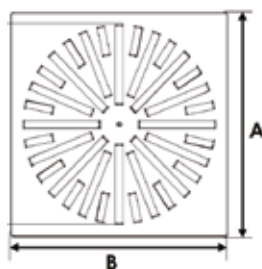


Tabella di selezione rapida


Modello	Ak [m²]	Portata [m³/h]	Lancio [m] Vf= 0,25 m/s	Perdita di carico ΔP [Pa]	Rumorosità Lw [dB(A)]
SFWM-F 300	0,0061	44 - 220	[0,7 - 2,7]	[3 - 78]	[<20 - 49]
SFWM-F 400	0,0220	158 - 792	[1,7 - 6,7]	[4 - 90]	[<20 - 55]
SFWM-F 500	0,0360	259 - 1296	[2,1 - 8,5]	[5 - 120]	[<20 - 61]
SFWM-F 600	0,0550	396 - 1980	[2,7 - 10,5]	[9 - 228]	[<20 - 68]

Dati dimensionali

Modello	feritoie	A	B
SFWM-F 300/296X296	8	296	296
SFWM-F 300/596X596		596	596
SFWM-F 400/396X396	16	396	396
SFWM-F 400/596X596		596	596
SFWM-F 500/496X496	24 FORI (32 SLOT)	496	496
SFWM-F 500/596X596		596	596
SFWM-F 600/596X596	32 FORI (48 SLOT)	596	596


Accessori

- **SFW-PL**
 - Plenum trapezoidale in polistirolo con barra centrale per montaggio a vite.

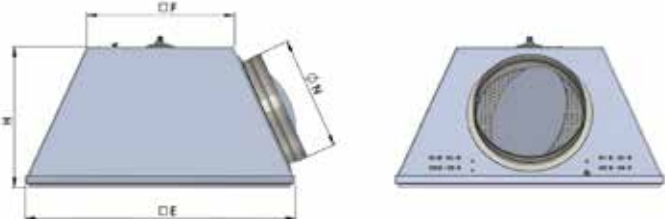


SFW-PL	CONNESSIONI MONTABILI ØN			DIMENSIONI [MM]		
	ØN1	ØN2	ØN3	E	F	H
300	125	160		290	181	225
400	125	160	200	390	239	255
500	125	160	200	490	275	255
600	160	200	250	590	320	311

Plenum acciaio attacco laterale

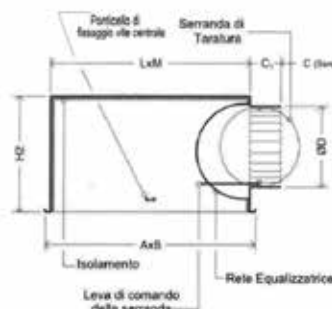

Plenum acciaio attacco assiale

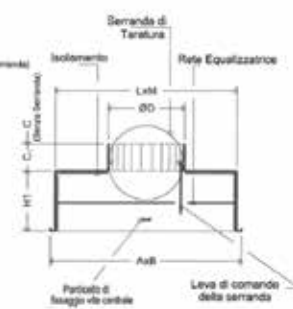

SFW-PLZ	AxB	LxM	C	C'	ØD	H1	H2
300	290x290	160x160	60	90	121	150	250
400	390x390	360x360	60	90	196	200	350
500	490x490	460x460	60	90	196	200	350
600	590x590	560x560	60	90	246	200	350