

DAV45BSA

Diffusore circolare in alluminio/ABS a coni regolabili, con serranda in ABS integrata, RAL 9016.

DAV03BSA

Diffusore circolare in alluminio/ABS a coni regolabili, su pannello 596x596 con serranda in ABS integrata, RAL 9016.

VANTAGGI

- Regolazione precisa a mezzo di vite micrometrica.
- Regolazione della serranda dal locale.
- Versione con pannello 596x596 E.C. per installazione in controsoffitti modulari.
- Disponibile software di selezione.



APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Diffusore circolare a getto d'aria orizzontale e verticale
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione nel terziario (uffici, negozi, ristoranti).

Gamma


- 4 diametri: **160, 200, 250** e **315** mm.
- 2 versioni:
 - **DAV45BSA** - diffusore circolare RAL 9016 .
 - **DAV03BSA** - diffusore circolare RAL 9016 su pannello 596x596 per controsoffitti modulari.
- **SA**: serranda integrata in ABS.

Denominazione

| DAV45B | SA | 200 | RAL 9016 |
|---------------------------------|---------------|------------|----------|
| modello | serranda | dimensione | finitura |
| 45B: Circ. All./ABS | SA: integrata | 160, 200 | |
| 03B: Circ. All./ABS su pannello | in ABS | 250, 315 | |


Costruzione / Composizione

- Cono esterno ed intermedio in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Cono centrale e vite in ABS Classe V0, resistente ai raggi UV.
- Razzetta di sostegno in Nylon Classe V0.
- Clips di fissaggio rapido per tubo flessibile.
- Finitura RAL 9016.

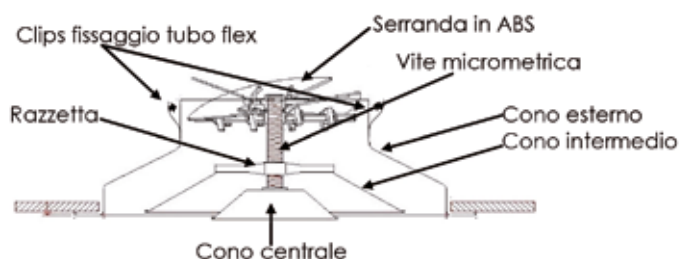


Descrizione tecnica

• DAV45BSA

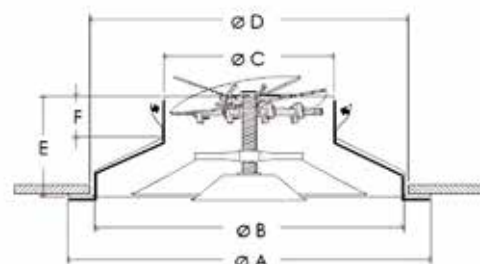

| | Ø [mm] | Ø A [mm] | Ø B [mm] | Ø C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| DAV45BSA | 160 | 335 | 280 | 157 | 288 | 105 | 45 |
| | 200 | 423 | 360 | 198 | 370 | 118 | 48 |
| | 250 | 517 | 445 | 248 | 461 | 130 | 48 |
| | 315 | 640 | 560 | 313 | 576 | 146 | 48 |

• DAV03BSA

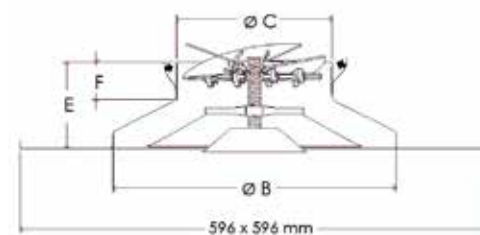

| | Ø [mm] | Ø B [mm] | Ø C [mm] | E [mm] | F [mm] |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| DAV03BSA | 160 | 280 | 157 | 100 | 45 |
| | 200 | 360 | 198 | 110 | 48 |
| | 250 | 445 | 248 | 120 | 48 |
| | 315 | 495 | 313 | 126 | 48 |

Accessori

KIT - 3 clips cartongesso

- Kit di 3 clips di fissaggio + cavetto di sicurezza.



PFU41

- Plenum attacco laterale maschio, attacco inferiore femmina.

